

742型 インサート用ハイスピード工具

標準的な、ポップナット／シンシート・ナットサート／ユーロサート用の専用工具です。




推奨インサート

薄頭ユーロサート
スプライン・ユーロサート
シンシート・ナットサート
平頭シンシート・ナットサート
クローズエンドTSNナットサート
標準(薄頭)ヘキサート
平頭ヘキサート
スクエアーサート

<742型工具仕様>

仕様空気圧	:	0.5~0.7 Mpa
エア消費量	:	8.0リッター／sec
ストローク	:	最大 7 mm
工具引張力	:	19.1 KN (1947Kgf)
モータースピード	:	2000 rpm
サイクル	:	約 2.5秒
ノイズ	:	75 dB(A)以下
工具重量	:	2.2 Kg(ノーズ無し)

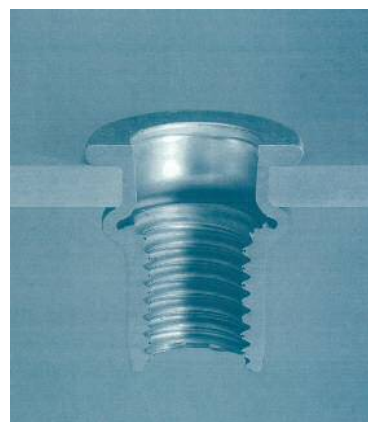

平頭ユーロサート断面図

<特長>

- バランスの良い、コンパクトで疲れの少ない工具です。
- ノーズ・キットを交換することで、M3~M10迄のナットをかしめる事が出来ます。
- ストローク調整は、後ろの円筒部分の回転にて簡単に出来ます。
- 工具をナットサートに押しつけることでナットを取り込み、トリガーを引くだけで作業完了します。



アブデルック 株式会社

(ポップリベット・ファスナー株式会社 代理店)

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<http://www.avdelook.co.jp>