


仕様・寸法

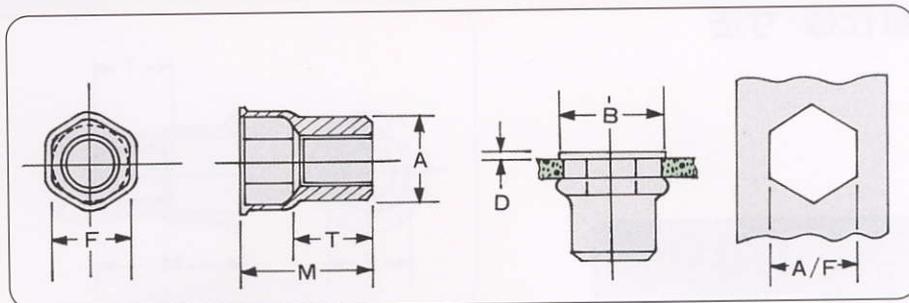

品番	9688
材質	低炭素鋼
表面処理	亜鉛メッキ+三価クロメート
ネジ径	ISOメートル並目ネジ

(単位:mm)

製品番号	ネジ呼び径	寸法						取付板厚	A/F 六角下穴径
		A	B	D	F	M	T		
9688-0413	M4	6.3	8.0	0.7	6.37	10.4	6.6	0.5~1.6	6.38/6.43
9688-0514	M5	7.1	9.2	0.7	7.25	11.8	6.3	0.5~2.0	7.26/7.32
9688-0619	M6	9.5	12.0	1.0	9.64	14.6	8.8	0.8~2.9	9.65/9.70
9688-0821	M8	10.5	13.0	1.0	10.67	16.0	9.5	0.9~3.2	10.7/10.8

注 この製品は特殊口処理されていますので脱脂しないで下さい。

工具ノーズ・キット

サイズ	ノーズ・キット
M4	7555-9284
M5	7555-9285
M6	7555-9286
M8	7555-9288

取付強度 (スチール板)

標準強度

試験方法	トルク強度	スリップ・トルク値	引張強度	押抜強度
	<p>あて板 (あて板の穴はボルト径+0.5mm)</p>			
板厚	1.2mm (N・m)	1.2mm (N・m)	2.3mm (kN)	2.3mm (kN)
サイズ	M4	M5	M6	M8
	5.10	7.84	12.74	16.66
	2.74	4.21	9.02	11.80
	5.20	8.14	8.83	10.79
	1.47	2.35	2.65	2.94

SI単位: 1kgf・cm≒0.098N・m kgf≒9.807N

平頭・六角ヘキサート (9498) については P.9をご参照下さい。

2

ヘキサート