


## 仕様・寸法

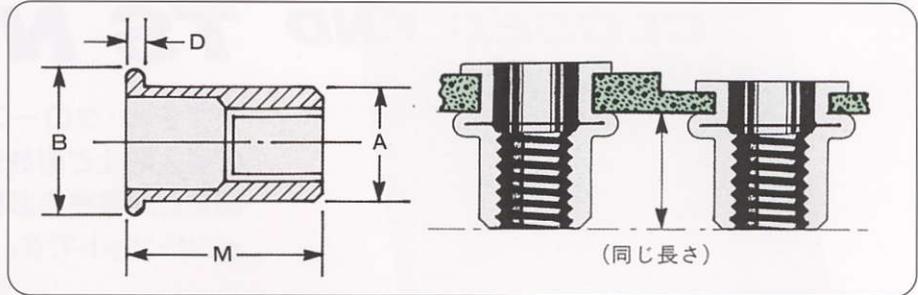

品番	<b>9698/9418</b>
材質	低炭素鋼
表面処理	亜鉛メッキ+三価クロメート
ネジ径	ISOメートル並目ネジ

(単位:mm)

製品番号	ネジ呼び径	ネジピッチ	寸法				標準板厚	下穴径
			A	B	D	M		
9698-0415	M4	0.7	6.0	9.3	1.0	11.7	0.5~2.5	6.1
9698-0516	M5	0.8	7.0	10.3	1.2	12.1		7.1
9698-0620	M6	1.0	9.0	13.3	1.7	15.9	0.5~3.0	9.1
*9418-2822	M8	1.25	10.9	16.4	1.5	17.5	0.5~3.0	11.0
*9418-2825						20.0	3.0~5.5	
*9418-2028	M10	1.5	13.0	18.9	2.3	22.0	0.5~3.5	13.0

\* 高強度品スピン・ブル742工用具用

注 この製品は特殊口処理されてますので脱脂しないで下さい。

## 取付強度 (スチール板)

標準強度

試験方法	トルク強度 (N・m)		引張強度 (kN)		押抜強度 (kN)		
	 (あて板の穴はボルト径+0.5mm)						
板厚	2.3mm	3.0~3.5mm	1.0~2.3mm	3.0~3.5mm	1.0~2.3mm	3.0~3.5mm	
サイズ	M4	6.17	—	7.16	—	2.94	—
	M5	10.78	—	9.02	—	3.14	—
	M6	15.68 *	—	13.24	—	—	4.51
	M8	16.66 *	—	—	*25.50	—	10.40
	M10	33.81	*39.20	—	*27.17	—	*13.24
備考	※は軟鋼ボルト破断値です。			※は高強度品です。			

SI単位: 1kgf・cm≒0.098N・m kgf≒9.807N

平頭・六角ヘキサート (9498) については P.9をご参照下さい。