


ナットの下部が閉じているため、
ボルト先端でワークの内部に傷をつけたくない用途への使用が最適です。

スチール

アルミ
ニウムステン
レス

KS-SLD	スチール	商品コード 10245
KA-SLD	アルミニウム	商品コード 10247
KSS-SLD	ステンレス	商品コード 10256

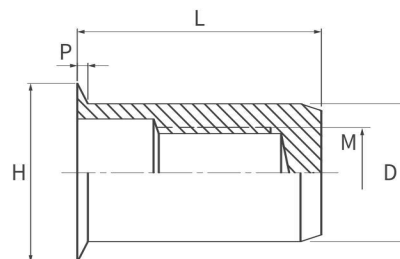

●各部寸法(単位mm)

ナット No.	ネジ寸法 M	取付可能板厚 t	下穴寸法	全長 L	ナット径 D	頭径 H	頭高 P	参考強度			
								ネジトルク(N・m)		ネジ剪断(kN)	
								KS-SLD	KA-SLD	KS-SLD	KA-SLD
KS-415-SLD	M4x0.7	0.5~1.5	6.1	15.0	6.0	7.0	0.5	3.0	-	6.8	-
KS-425-SLD		1.5~2.5		16.0							
KS-435-SLD		2.5~3.5		17.0							
KS-515-SLD	M5x0.8	0.5~1.5	7.1	16.5	7.0	8.0	0.5	6.0	-	11.5	-
KS-525-SLD		1.5~2.5		17.5							
KS-535-SLD		2.5~3.5		18.5							
KS-625-SLD	M6x1.0	1.0~2.5	9.1	20.5	9.0	10.0	0.5	11.0	-	16.5	-
KS-640-SLD		2.5~4.0		22.0							
KS-825-SLD	M8x1.25	1.0~2.5	11.1	23.0	9.0	10.0	0.5	20.0	-	25.0	-
KS-840-SLD		2.5~4.0		24.5							
KS-1025-SLD	M10x1.5	1.0~2.5	13.1	24.5	11.0	12.0	0.5	32.0	-	32.0	-
KS-1040-SLD		2.5~4.0		26.0							
KA-425-SLD	M4x0.7	0.5~2.5	6.1	16.0	6.0	9.0	0.5	-	3.4	-	4.0
ナットNo.	ネジ寸法	締付可能	下穴寸法	全長L	ナット径D	頭径H	頭高P	KSS-SLDネジトルク		KSS-SLDネジ剪断	
KSS-425-SLD	M4x0.7	1.0~2.5	6.1	16.2	6.0	7.0	0.5	4.4		7.4	
KSS-525-SLD	M5x0.8	1.0~2.5	7.1	18.3	7.0	8.0	0.5	9.3		10.8	
KSS-625-SLD	M6x1.0	1.0~2.5	9.1	21.3	9.0	10.0	0.5	16.7		18.0	
KSS-825-SLD	M8x1.25	1.0~2.5	11.1	23.9	11.0	12.0	0.5	27.5		21.6	

備考

●DS-415・425-SLD / DA-415-SLD などもあります。

