


■ 薄頭クローズエンドTSナットサート

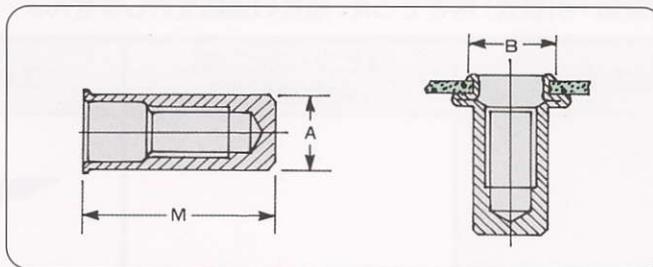


(単位:mm)

品番	FS38
材質	低炭素鋼
表面処理	亜鉛メッキ+三価クロメート
ネジ径	ISOメートル並目ネジ

製品番号	ネジ呼び径	寸法			板厚	下穴径
		A	B	M		
FS38-0418	M4	6.3	7.5	15.0	0.5~2.0	6.4
FS38-0521	M5	7.1	8.3	20.3*	0.5~3.0	7.2
FS38-0626	M6	9.5	10.9	23.5*	0.8~3.3	9.6
FS38-0829	M8	10.6	11.7	23.6	0.9~3.7	10.6

*はヘッダー品

■ 平頭クローズエンドTSナットサート

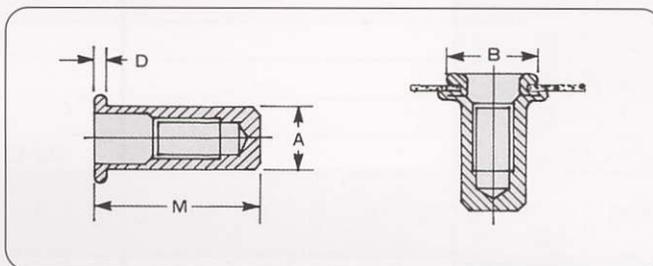

(単位:mm)

品番	FS58
材質	低炭素鋼
表面処理	亜鉛メッキ+三価クロメート
ネジ径	ISOメートル並目ネジ

製品番号	ネジ呼び径	寸法				板厚	下穴径
		A	B	D	M		
FS58-0628	M6	9.0	13.3	1.5	22.5	0.5~3.0	9.1

■ 取付強度 (スチール板)

標準強度

試験方法	トルク強度 (N・m)		引張強度 (kN)				押抜強度 (kN)				
	(あて板の穴はボルト径+0.5mm)										
サイズ	板厚 (mm)		FS38		FS58		FS38		FS58		
	1.2	1.6	1.2	3.2	2.5	3.0	1.2	3.2	2.5	3.0	
M6	12.70	—	—	15.40	—	15.69	—	2.45	—	5.10	

SI単位: 1kgf・cm≒0.098N・m kgf≒9.807N