

スタンダード ブラインドリベット

NTA 丸頭




[リベットボディ]


アルミニウム
(A 5154)

[マンドレル]

ステンレス
(オーステナイト系)

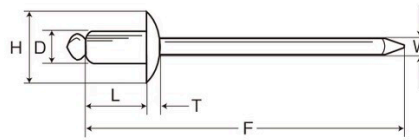

<かしまり図>



リベット径 Dφ (mm)	下穴径 φ (mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	寸法 (mm)					参考強度 (kN)		小箱入数 (本)	梱包単位 (箱)		
				L	Hφ	T	Wφ	F	引張強度	せん断強度				
2.4	2.5~2.6	NTA3-2	1.0~3.2	5.6	4.8	0.9	1.45	35	0.70	0.48	1,000	20		
		NTA3-3	1.6~4.8	7.6										
		NTA3-4	3.2~6.4	9.1										
3.2	3.3~3.4	NTA4-1	1.0~1.6	4.8	6.4	1.1	1.8	38	1.35	0.95	1,000	20		
		NTA4-2	1.0~3.2	6.5										
		NTA4-3	1.6~4.8	8.2										
		NTA4-4	3.2~6.4	9.9			1.9	53	1.34	0.87	10			
		NTA4-5	4.8~8.0	11.6										
		NTA4-6	6.4~9.5	13.3										
		※NTA4-8	9.5~12.7	16.7			23.0	19.0	12.7~15.9	15.9~19.1	23.0			
		※NTA4-10	12.7~15.9	19.0										
		※NTA4-12	15.9~19.1	23.0										
4.0	4.1~4.2	NTA5-2	1.2~3.2	7.2	8.0	1.3	2.24	42	2.20	1.55	1,000	10		
		NTA5-3	1.6~4.8	8.9										
		NTA5-4	3.2~6.4	10.5										
		NTA5-5	4.8~8.0	12.2			58	60	5.30	3.40	500			
		NTA5-6	6.4~9.5	13.9										
		NTA5-8	9.5~12.7	17.2										
		※NTA5-10	12.7~15.9	19.7			29.7	24.8	19.1~22.3	22.3~25.4	29.7			
		※NTA5-12	15.9~19.1	23.0										
※NTA6-2	1.6~3.2	7.6	9.6	1.9	2.64	58						3.30	2.20	1,000
NTA6-3	1.6~4.8	9.3												
NTA6-4	3.2~6.4	11.0												
4.8	4.9~5.0	NTA6-5	4.8~8.0	12.8	9.6	1.9	2.64	58	3.30	2.20	1,000	5		
		NTA6-6	6.4~9.5	14.5										
		NTA6-8	9.5~12.7	17.9										
		NTA6-10	12.7~15.9	21.3			66	500	5.30	3.40	500			
		※NTA6-12	15.9~19.1	24.8										
		※NTA6-14	19.1~22.3	28.2										
		※NTA6-16	22.3~25.4	29.7			12.8	2.4	3.83	60	5.30	3.40	500	5
		※NTA8-2	1.6~3.2	9.2										
※NTA8-4	3.2~6.4	12.4												
6.4	6.5~6.6	※NTA8-6	6.4~9.5	15.6	12.8	2.4	3.83	60	5.30	3.40	500	5		
		※NTA8-8	9.5~12.7	18.9										
		※NTA8-10	12.7~15.9	22.1										
		※NTA8-12	15.9~19.1	25.4			70	25.4	19.1~22.3	28.6				
		※NTA8-14	19.1~22.3	28.6										

※印は受注生産品です。

NTA-T 強化タイプ 丸頭

新製品

◎リベットボディを厚肉化することで強度を大きく向上しました。

リベット径 Dφ (mm)	下穴径 φ (mm)	品番	適正かしめ板厚 (mm)	寸法 (mm)					参考強度 (kN)		小箱入数 (本)	梱包単位 (箱)
				L	Hφ	T	Wφ	F	引張強度	せん断強度		
6.0	6.1~6.2	※NTA6032T	1.6~3.2	8.0	11.0	1.9	2.85	48	5.26	3.73	1,000	5
		※NTA6048T	3.2~4.8	10.0								
		※NTA6064T	4.8~6.4	12.0								

※印は受注生産品です。

1

スタンダード
リベット

2

高圧着・高強度
ブラインドリベット

3

リベッター

4

オートリベット
フィーダー

5

オートリベティング
ユニット

6

ブラインド
ナット

7

ナッター

8

ワンサイド
ボルト

9

商品開発
品質保証

10

テクニカル
ガイド

新製品