

## 特長

- JCAA 認証品と SHASE-S 規格品に基づく主要寸法
- 内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない
- コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れる
- 専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができる

## 【用途】

配管吊り金具取付け / 軽天工事 / 空調ダクト取付け / ケーブルラック吊り足場取付け等

## コンクリート用 / 内部コーン打込み式

CT



## 施工方法




① 穿孔

### 推奨施工ツール

アンカードリル[ADX-SDS]



→ 144 ページ参照




② 清掃

ダストポンプ [P タイプ]



→ 126 ページ参照




③ 挿入・打込み

アンカーハンマー [AH タイプ]



→ 126 ページ参照



④ 取付け

・締付けトルクの目安

ねじの呼び		締付けトルク N・m	
M 6	-	4	-
M 8	W5/16	9	8
M10	W3/8	18	14
M12	W1/2	31	34
M16	W5/8	80	70

・サンディールパック CT タイプ



→ 113 ページ参照

一石二打 [CT-DH-SDS タイプ]



→ 130 ページ参照

専用ハンドホルダー [CT-H タイプ]  
安全ガード付きハンドホルダー [CT-HG タイプ]



→ 127・128 ページ参照

### 他の施工ツールでの打込み



③ 打込み(専用マシホルダー使用)

専用マシホルダー [CT-HSDS タイプ]



→ 130 ページ参照

## ▲ 施工上の注意点

- 安全に確実な施工を行うために当社指定のハンドホルダーを必ず使用してください。
- ハンドホルダーの段部がアンカーの頂部に接するまで確実に打込んでください。

## 強度表


### CT/SCT タイプ

ねじの呼び	アンカー外径	アンカー埋込み長さ	単位: mm	単位: kN
			最大荷重 引張	
M 6	8.0	25		6.7
M 8・W5/16	10.0	30		10.7
		◆ 40(仕上材厚 10mm)		
W3/8	12.0	40		14.7
		40		
M10・W3/8	12.5	◆ 70(仕上材厚 30mm)		15.6
		40		16.5
W1/2	16.0	50		24.5
		◆ 80(仕上材厚 30mm)		
M16・W5/8	20.0	60		35.7

・コンクリート強度  $F_c=21\text{N/mm}^2$  のカタログ値です。

表中◆は、コンクリート表面に仕上材等(10mm、30mm)がある場合を考慮したロングタイプです [図1]。


コンクリートへのアンカー埋込み長さは、仕上材等がない場合 [図2] と同じため、荷重は同数値となります。

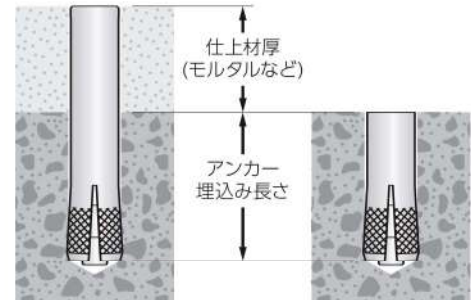


[図1]

[図2]

サイズ表



スチール製ミリねじ  
ステンレス製ミリねじ・インチねじ



スチール製インチねじ

CT タイプ (ミリねじ) スチール製 三価クロメート処理

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
M 6	CT- 625	8.0	25	10	8.5	25	25	100	1,000	62
M 8	CT- 830	10.0	30	12	10.5	30	30			65
M10	CT-1040	12.5	40	16	13.0	40	40	50	500	73
	CT-1070		70	25		70	70			340
M12	CT-1250	16.0	50	20	16.5	50	50	30	300	123
	CT-1280		80	25		80	80			542
M16	CT-1660	20.0	60	23	20.5	60	60	25	250	343

CT タイプ (インチねじ) スチール製 三価クロメート処理

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W5/16	CT-2530	10.0	30	12	10.5	30	30	100	1,000	65
W3/8	CT-3040	12.0	40	16	12.5	40	40	50		73
	CT-3070	12.5	70	25	13.0	70	70		340	
W1/2	CT-4040	16.0	40	15	16.5	40	40	50	500	115
	CT-4050		50	20		50	50			123
	CT-4080		80	25		80	80	30	300	542
W5/8	CT-5060	20.0	60	23	20.5	60	60	25	250	343

SCT タイプ (ミリねじ) ステンレス製 SUS304 系

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
M 6	SCT- 625	8.0	25	10	8.5	25	25	100	1,000	155
M 8	SCT- 830	10.0	30	12	10.5	30	30			202
	SCT- 840		40	18		40	40	800	275	
M10	SCT-1040	12.5	40	16	13.0	40	40	50	1,000	297
M12	SCT-1250	16.0	50	20	16.5	50	50	50	500	515
M16	SCT-1660	20.0	60	23	20.5	60	60	25	250	1,430

SCT タイプ (インチねじ) ステンレス製 SUS304 系

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W5/16	SCT-2530	10.0	30	12	10.5	30	30	100	1,000	202
W3/8	SCT-3040	12.0	40	16	12.5	40	40	50		297
W1/2	SCT-4050	16.0	50	20	16.5	50	50		500	515
W5/8	SCT-5060	20.0	60	23	20.5	60	60	25	250	1,430

## 特長

- 貫通穴でも施工が可能
- 内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない
- コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れる
- 専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができる
- ツバ部が赤色で、アンカー位置が分かりやすい (GT-3030R)

### 【用途】

配管吊り金具取付け / 軽天工事 / 空調ダクト取付け等

## コンクリート用 / 内部コーン打込み式

GT



GT-3030R  
スチール製 三価クロメート処理

## 施工方法



### ① 穿孔

#### 推奨施工ツール

アンカードリル [ADX-SDS タイプ]



→ 144 ページ参照




### ② 清掃

ダストポンプ [P タイプ]



→ 126 ページ参照



### ③ 挿入・打込み

アンカーハンマー [AH タイプ]




→ 126 ページ参照



### ④ 取付け

専用ハンドホルダー [CT-H/GT-H タイプ]  
安全ガード付きハンドホルダー [CT-HG/GT-HG タイプ]



→ 127・128 ページ参照

・サンディールパック GT タイプ



→ 113 ページ参照

一石二丁 [CT/GT-DH-SDS タイプ]



→ 130 ページ参照

### 他の施工ツールでの打込み



専用マシンホルダー [CT/GT-HSDS タイプ]



→ 130 ページ参照

## 強度表

### GT/SGT/GT-D タイプ

ねじの呼び	アンカー 外径	アンカー 埋込み長さ	単位: mm		単位: kN	
			全長	ねじ部長さ	引張	最大荷重
M8・W5/16	10.0	30	30	12	10.7	10.7
W3/8	12.0	40	40	15	12.7	12.7
		40	40	15	14.7	14.7

・コンクリート強度  $F_c=21\text{N/mm}^2$  のカタログ値です。

## セット品

### GT-3030MK 現場セット



セット内容	入数	標準価格 (税抜き)	単位: 本	単位: 円
GT-3030	500	27,300	500	27,300
アンカードリル	2			
マシンホルダー	1			

・アンカードリル ADX-12.5SDS  
・マシンホルダー GT-3030HSDS-K

### GT-3030 パケッツセット



セット内容	入数	標準価格 (税抜き)	単位: 本	単位: 円
GT-3030	500	19,700	500	19,700


### GT-3030R パケッツセット



セット内容	入数	標準価格 (税抜き)	単位: 本	単位: 円
GT-3030R	500	34,100	500	34,100

## サイズ表

### GT タイプ スチール製 三価クロメート処理



ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
M8	GT-830	10.0	30	12	10.5	30	30	100	800	65
W5/16	GT-2530									40
W3/8	GT-3030	12.0	40	15	12.5	40	40	100	600	80
	GT-3040									80

### SGT タイプ ステンレス製 SUSXM7

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W3/8	SGT-3030	12.0	30	12	12.5	30	30	100	800	285

### GT-D タイプ スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W3/8	GT-3030D	12.0	30	12	12.5	30	30	100	800	115