


KVEX Breakstem Fastener

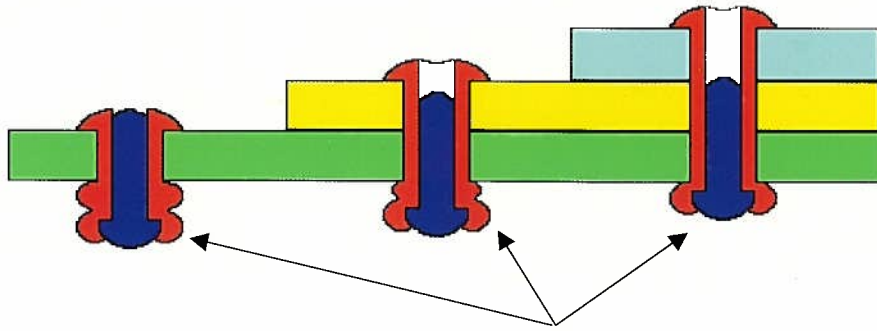

ワンレングス:1種類のリベットで、巾広い板厚に対応出来るマルチグリップ。
在庫種類の削減、リベット長さ選定ミス撲滅。


厳しい腐食環境に対応し得る、優れた耐蝕アルミA-5052ボディ。

樹脂等、軟母材やギャップのある下穴へ安定した対応。

下穴挿入性の良好なバリの無い美しい外観。

ラージフランジ、皿頭もあります。

カラー、特注品も柔軟に対応:詳しくは担当者にお問い合わせ下さい。



アブデルック 株式会社

(ポップリベット・ファスナー株式会社 代理店)


〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<http://www.avdelook.co.jp>

お問い合わせメール : info@avdelook.co.jp

アブデル・ケイベックスリベット

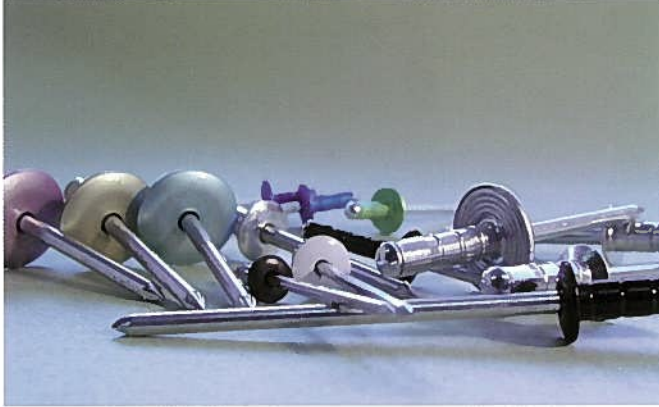


ブラインドリベットの老舗、
アブデルから解決を提案。

高品質を低価格で提供！！

	材質	表面処理
リベット部	A-5052	光沢仕上げ
ステム部	低炭素鋼	亜鉛メッキ

単位：mm

製品番号	基準径A	適応板厚	B(Max)	D(Max)	M(Max)	標準下穴
K1661-00410	3.2	0.8 - 4.8	6.7	1.3	10.4	3.3/3.4
K1661-00414		4.0 - 7.9			13.6	
K1661-00416		5.5 - 9.5			16.0	
K1661-00420		6.0 - 12.0			18.5	
K1661-00510	4.0	0.8 - 4.7	8.2	1.6	10.8	4.1/4.2
K1661-00512		1.2 - 6.3			12.6	
K1661-00516		4.0 - 10.0			18.4	
K1661-00521		6.4 - 12.7			19.7	
K1661-00613	4.8	1.6 - 6.3	10.2	1.85	14.0	4.9/5.0
K1661-00619		4.8 - 11.1			18.8	
K1661-00621		4.8 - 12.7			20.3	
K1661-00625		6.4 - 15.5			23.5	
K1661-00631		12.7 - 19.8			28.3	

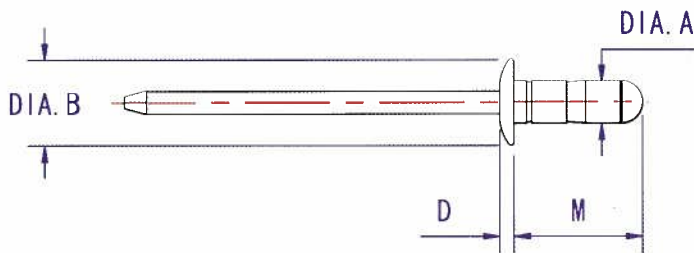

ラージフランジ、皿頭もあります

