





クローズエンド ナットインサート

クローズエンド・ローレット タイプ
薄頭

材質 : 低炭素鋼
表面処理 : 亜鉛メッキ+三価クロメート

平頭

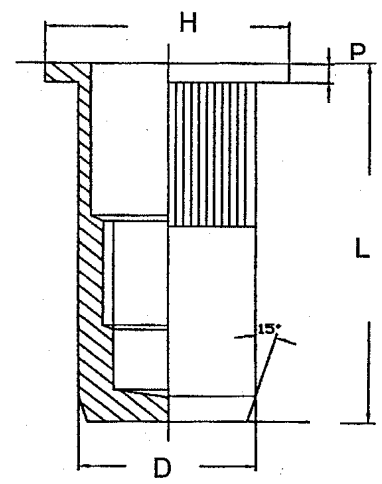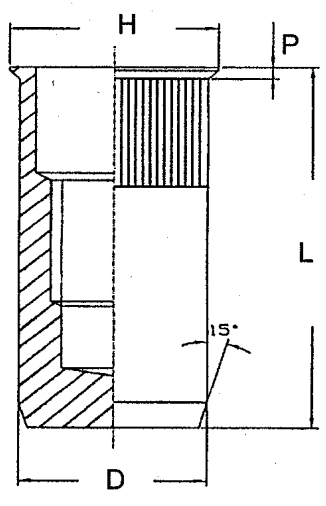

薄頭

品番	ネジ径	下穴径 +0/-0.1	接合板厚	L ±1.0	D +0/-0.10	H ±0.3	P ±0.2
CER-SM4	M4X0.7	6.1	0.5~2.5	15.0	5.95	6.8	0.50
CER-SM5	M5X0.8	7.1	0.5~2.5	18.0	6.95	7.9	0.50
CER-SM6	M6X1.0	9.1	0.5~3.0	21.5	8.95	10.0	0.50
CER-SM8	M8X1.25	11.1	1.0~3.2	22.5	10.95	12.0	0.50

平頭

品番	ネジ径	下穴径 +0/-0.1	接合板厚	L ±1.0	D +0/-0.10	H ±0.3	P ±0.2
CER-LM4	M4X0.7	6.1	0.5~2.5	16.5	5.95	9.0	0.80
CER-LM5	M5X0.8	7.1	0.5~2.5	19.0	6.95	10.0	1.00
CER-LM6	M6X1.0	9.1	0.7~3.0	23.0	8.95	13.0	1.50
CER-LM8	M8X1.25	11.1	0.7~3.0	26.0	10.95	16.0	1.50